


Tubazione flessibile in PVC spiralato autoportante

🔧 Settori: **Componenti per impianti,**

🔧 Applicazioni: **Mobile**

🔧 Problematiche: **Gas di scarico**

COD: TFLEXSPI0000000

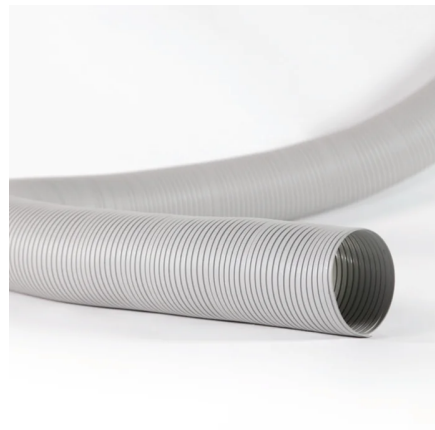

Tubo flessibile grigio chiaro in robusto **PVC**, spiralato in elicoide, grazie al materiale ed alla costruzione rimane in posizione "sospeso" autoportante, caratteristica unica e molto utile nei tratti terminali degli impianti di aspirazione come ad esempio nella fotografia sotto ricavata da un'applicazione di aspirazione fumi di puntatura.

Approfondimento

La struttura delle spire di questo speciale tubo flessibile autoportante permette di allungare la tubazione dal 15% al 45% a seconda del diametro, senza alterarne le qualità strutturali.

Con la rotazione delle spire a sinistra o a destra è possibile aumentare o diminuire il diametro della tubazione del 35%.

Caratteristica utile per semplificare gli eventuali problemi di montaggio.

Disponibile oltre ai diametri sotto anche in altre misure su richiesta.

- **Temperature di impiego:** da -20°C a +80°C.
- **Lunghezza:** fornita in confezioni da 5 mt del singolo diametro

Altra caratteristica importante, la rotazione delle spire in senso orario o antiorario consente di variare le dimensioni della tubatura, permettendo di "adattarla" anche ad attacchi per tubazioni flessibili non precisi.

Prezzi riferiti alla confezione da 5mt di tubazione (fornitura standard minima).





Tubo flessibile grigio chiaro in robusto **PVC**, spiralato in elicoide, grazie al materiale ed alla costruzione rimane in posizione "sospeso" autoportante, caratteristica unica e molto utile nei tratti terminali degli impianti di aspirazione come ad esempio nella fotografia sotto ricavata da un'applicazione di aspirazione fumi di puntatura.



Dimensioni

Codice	DIAMETRI INTERNI x ESTERNI
TFLEXSPI7581000	75x81
TFLEXSPI8086000	80x86
TFLEXSPI9510100	95x101
TFLEXSPI1251310	125x131
TFLEXSPI1501560	150x156
TFLEXSPI2002060	200x206

Dati Tecnici

Codice	Temperatura esercizio °C	Lunghezza
TFLEXSPI7581000	Da -20°C a +80°C	Fornita in confezioni da 5mt del singolo diametro
TFLEXSPI8086000	Da -20°C a +80°C	Fornita in confezioni da 5mt del singolo diametro
TFLEXSPI9510100	Da -20°C a +80°C	Fornita in confezioni da 5mt del singolo diametro
TFLEXSPI1251310	Da -20°C a +80°C	Fornita in confezioni da 5mt del singolo diametro
TFLEXSPI1501560	Da -20°C a +80°C	Fornita in confezioni da 5mt del singolo diametro
TFLEXSPI2002060	Da -20°C a +80°C	Fornita in confezioni da 5mt del singolo diametro



Photogallery

