

Aspirateur de fumée et de poussière DFC11BR3M avec filtres autonettoyants et bras

📌 Secteurs [Ponçage, Meulage, Soudage, Soufflage de poudre,](#)

📌 Applications : [Mobile](#)

📌 Questions [Poudres, Fumées](#)

COD: DFC11MB00000000



L'aspirateur mobile de fumées et de poussières DFC est conçu pour l'extraction et la filtration des fumées et même des micropoussières très fines et volatiles générées lors des processus de traitement de surface sur les métaux ou les matériaux composites.



Description approfondie

L'aspirateur mobile de fumées et de poussières DFC est conçu pour l'extraction et la filtration des fumées et même des micropoussières très fines et volatiles générées lors des processus de traitement de surface sur les métaux ou les matériaux composites :

- Soudage
- Meulage
- Ébavurage
- Ponçage
- Roulage
- Découpage

Grâce à ses dimensions compactes, ses roues et ses poignées, il peut être facilement déplacé à proximité des travaux à effectuer et aspirer les fumées grâce à son tube rigide.

AVANTAGES

- Aspiration rapide des fumées et poussières à proximité de la source grâce au débit élevé
- Mobile : permet d'atteindre différents points de soudure
- Bac de récupération des poussières et copeaux positionné sur la partie passante de la machine, avec sac en nylon sur demande
- Filtration avec filtre à cartouche en polyester ou antistatique $\geq 99\%$
- Nettoyage automatique du filtre avec lavage à l'air comprimé, pour une économie d'énergie maximale et une longue durée de vie de l'élément filtrant
- Alimentation électrique monophasée de 1100W pouvant être connectée n'importe où avec une simple prise industrielle
- Peu d'entretien grâce au nettoyage automatique du filtre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Construction robuste en tôle galvanisée
- Surface filtrante de 20 m² avec des cartouches en polyester/antistatique ;
- Nettoyage automatique par air comprimé ;
- Ventilateur monophasé intégré de 1,1 ;
- Tiroir de récupération pratique ;
- Interrupteur marche/arrêt de l'aspiration ;
- Minuterie réglable pour le nettoyage du filtre ;
- Prise électrique monophasée ;
- Poignées pour une manipulation aisée.

CONSTRUCTION

- Construction compacte et maniable ;
- Filtration à cartouche avec une efficacité de 99% et réintroduction de l'air dans la pièce ;
- Nettoyage automatique du filtre à air comprimé avec raccordement embarqué et évacuation des condensats
- Panneau de contrôle embarqué avec prise monophasée prête à l'emploi ;
- Bras rigide rouge autoportant de 3 m diam. 160 mm avec hotte aspirante de grande capacité et poignée pour un positionnement aisé.



Dimensions

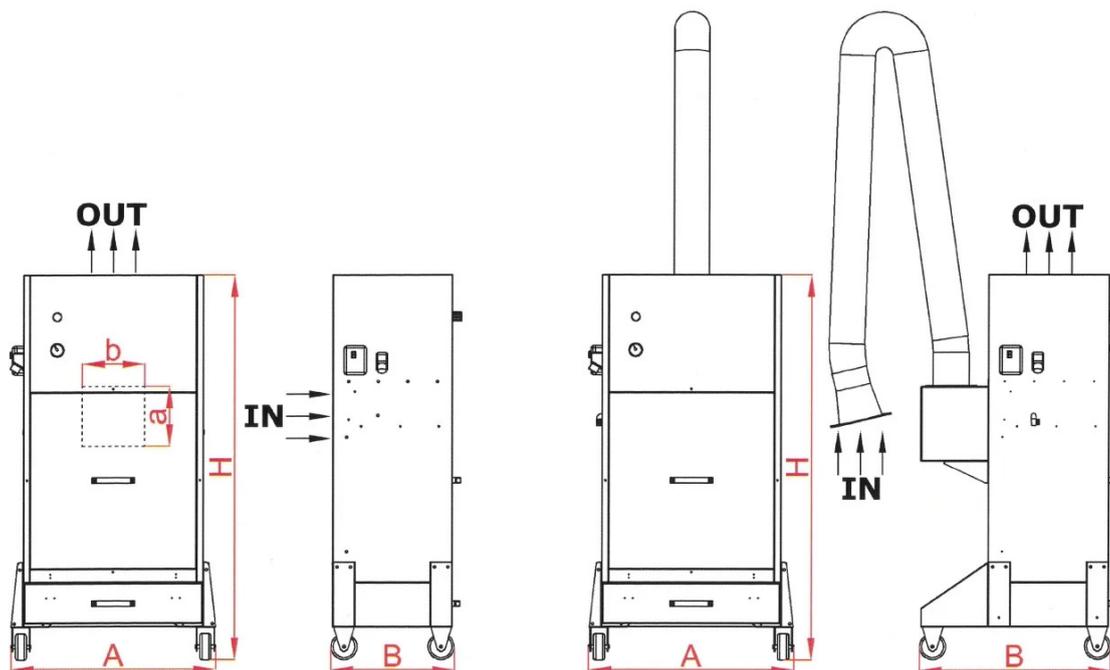

Code	Tiroir L	A mm	a mm	B mm	b mm	C mm	D mm	H mm	H1 mm	Ø mm
DFC11MB00000000	70	810	270	540	280	920	870	1750	2650	160

Données techniques

Code	Débit nominal m ³ / h	Bruit Db (A)	Température maximale de l'air ° C
DFC11MB00000000	2000	79	60



Galerie de photos



Accessoires connexes



Kit de trémie de dépoussiérage et de conteneur pour le purificateur DFC11

TRAMCONTDFC0000

Kit de trémie de dépoussiérage et de conteneur pour le purificateur DFC11.



Pièces de rechange



Kit de cartouches de remplacement pour DFC11

Remplacement original : No.1 paire de cartouches en polyester pour DFC11

