

# Serranda a gravità per Torrini STCQ

COD:

SRDGSTCQ0000000



Serranda a gravità per Torrini STCQ in acciaio zincato per prevenire la fuoriuscita dell'aria e la dispersione del calore ventilatore spento.


## Approfondimento

La serranda a gravità per Torrini STCQ è fornita con viteria ed è adatta per montare orizzontalmente anche con un Purlin box.

Adatta per tutti i modelli STC● monofase e trifase.



## Dimensioni

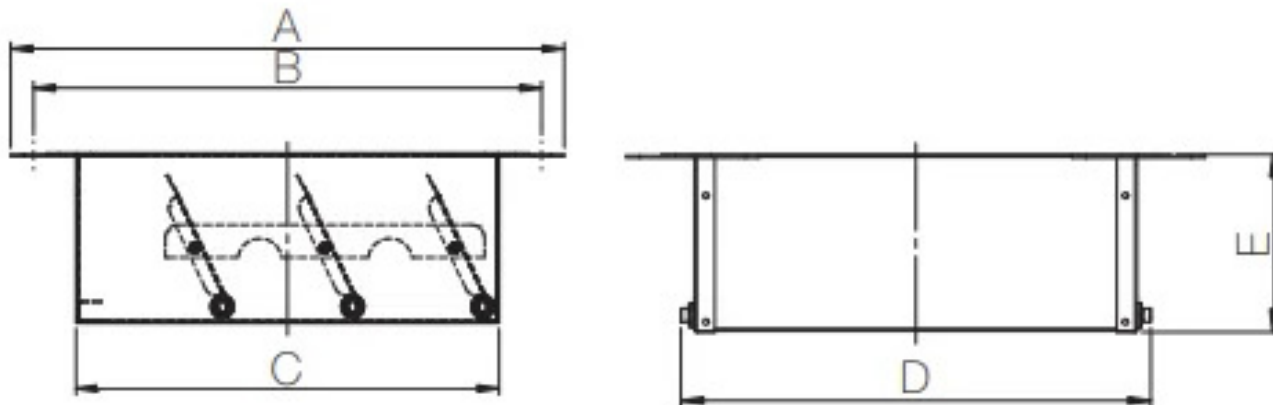

| Codice          | A<br>mm | B<br>mm | C<br>mm | D<br>mm | E<br>mm |
|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| SRDGSTC●2000000 | 425     | 390     | 325     | 345     | 130     |
| SRDGSTC●4060000 | 525     | 490     | 425     | 445     | 165     |
| SRDGSTC●8010000 | 635     | 600     | 535     | 555     | 195     |
| SRDGSTC●1502000 | 775     | 740     | 675     | 695     | 195     |

## Accessori correlati



### Purlin box 15° per Torrini STC●

PB15STCQ0000000

Base d'appoggio in lamiera zincata provvista di materassino isolante per installazione su coperture inclinate con angolo di 15° per evitare opere murarie o di carpenteria e il ristagno dell'acqua vicino al ventilatore.



### Purlin box H300 per Torrini STC●

PBH3STCQ0000000

Base d'appoggio realizzata in lamiera zincata con inclinazione a 0° dotata di un materassino isolante per garantire il giusto confort acustico e la tenuta.



## Prodotti correlati



### Aspiratore da tetto a torrino centrifugo compatto STC●

STCQ00000000000

I ventilatori centrifughi compatti STC● per installazione a tetto a torrino sono a scarico orizzontale o verticale (con apposito accessorio) e adatti per estrarre aria direttamente o tramite canalizzazione in ambienti in cui è richiesta alta prevalenza per applicazioni commerciali e industriali quali fabbriche, palestre, strutture industriali, magazzini, cucine, ecc.

