

Braccio aspirante autoportante da parete HRM160

- Settori: **Saldatura**,
- Applicazioni: **Fissa**
- Problematiche: **Fumi**

COD: HRM160000000000



Il **braccio aspirante HRM** grazie ai doppi pantografi esterni è movimentabile in tutte le direzioni in modo fluido e leggero e mantiene la posizione desiderata per il massimo comfort di lavoro. Stabilità e precisione sono garantite dal sistema di molle e frizioni in materiale plastico. La cappa aspirante è dotata di una comoda maniglia ergonomica per un semplice posizionamento.

Approfondimento


Il **braccio aspirante articolato autoportante HRM** è la soluzione ideale per captare fumi, gas e micro-polveri il più vicino possibile all'operatore, come previsto dalle normative di sicurezza e proteggendo le vie respiratorie da fumi e polveri di saldatura, molatura e altre lavorazioni.

Aspiratore: NO / da collegare a impianto centralizzato o aspiratore esterno.

Vantaggi

- massima precisione grazie a pantografo
- nessun componente immerso nel fluido aspirato
- perdite di carico minime






Struttura

- Struttura portante a doppio pantografo esterna al flusso di aspirazione (1), snodo di sostegno della cappetta interno al flusso di aspirazione;
- Tubazione rigida in lamiera di acciaio verniciata in colore RAL 3003 (2);
- Tubo flessibile multistrato in polimeri e alluminio resistente fino a 120°C;
- Cappetta in plastica “Alta Efficienza” (3) dotata di schermo rotante e maniglia incorporata;
- Mensola a muro (4) con raccordo



Dimensioni

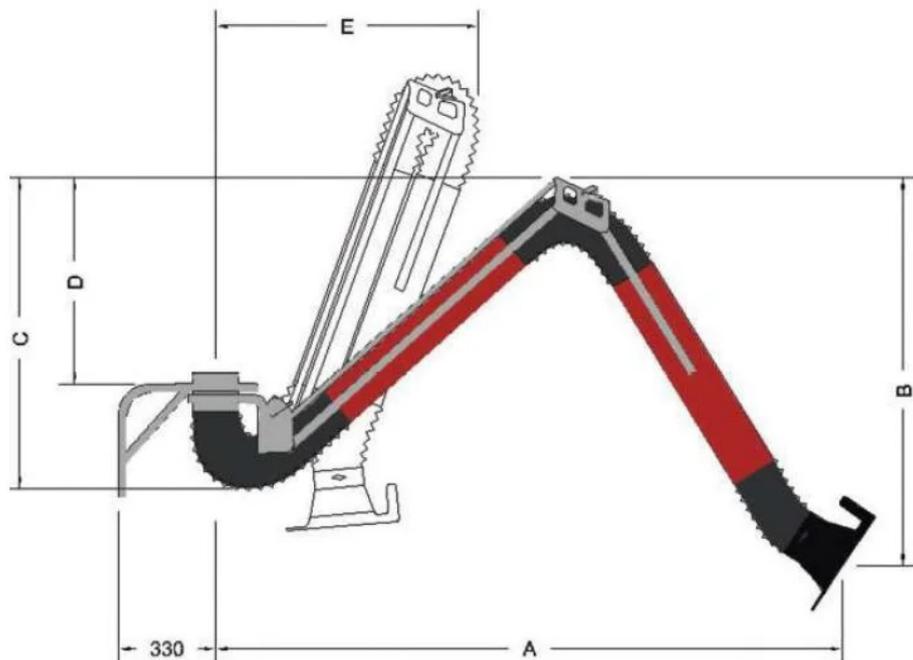

Misure

| Codice | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| HRM1600000000002 | 2168 | 1201 | 903 | 568 | 729 |
| HRM1600000000003 | 3168 | 1701 | 1373 | 1038 | 900 |
| HRM1600000000004 | 4168 | 2201 | 1843 | 1508 | 1071 |

Dati Tecnici

| Codice | Portata nominale m ³ / h | Lung braccio meters | Diametro tubazione mm |
|------------------|--|------------------------|--------------------------|
| HRM1600000000002 | 1250 | 2 | 160 |
| HRM1600000000003 | 1250 | 3 | 160 |
| HRM1600000000004 | 1250 | 4 | 160 |



Photogallery



Accessori correlati



Prolunga EHRM 160mm

EHRM16000000000

Prolunga in acciaio saldato con mensola a parete per bracci aspiranti da parete.



Ricambi correlati



Cappa braccio in plastica attacco diam. 160

Cappetta in plastica ad alta efficienza, dotata di schermo rotante e maniglia incorporata.

Per bracci aspiranti HRM-HRV.

A richiesta con serranda di taratura integrata.

