

Kit de filtre de remplacement pour le purificateur WFU S1-S2-S3


🔗 Secteurs

🔗 Applications : [Mobile](#)

🔗 Questions [Fumées](#)

COD: WFU18WKS1S2S300

Kit de filtres de remplacement S1-S2-S3 (sans charbon) pour le purificateur suspendu WFU

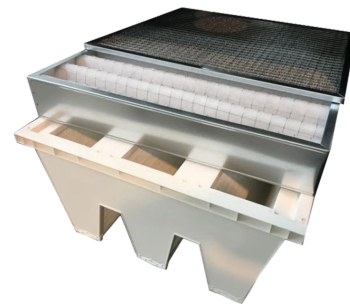

Description approfondie

Filtration

étape 1 : filtre anti-étincelles en métal eff. G3

étape 2 : filtre acrylique eff. G4 selon EN 779:2012

étape 3 : filtre absolu eff. H13 $\geq 99.95\%$ @ MPPS selon EN 1822:2009



Données techniques


Code	Filtre de phase 1	Filtre de phase 2	Filtre de phase 3
WFU18WKS1S2S300	Filtre métallique anti-étincelles eff. G3	Filtre acrylique eff. G4 selon la norme EN 779:2012	Efficacité absolue du filtre H13 $\geq 99.95\%$ @MPPS selon EN 1822:2009



Galerie de photos



Produits associés



Aspirateur de fumées de soudage mural WFU avec bras superFLEX

WFU18BF00000000

Aspirateur mural de fumées de soudure WFU18 efficacité de filtration H13 99,99%.

